


RAMPE DI CARICO E CARRELLI MODULARI PER ALLESTIMENTO FURGONI

Levante presenta carrelli in alluminio modulari e customizzabili, che insieme a una gamma completa di rampe di carico formano una soluzione innovativa, che può cambiare il modo di offrire servizi onsite. I vantaggi che offre l'allestimento con rampa e carrelli modulari sono flessibilità, rapidità e organizzazione. Sia i carrelli che le rampe sono di produzione Italiana e possono essere forniti singolarmente.




POSSIBILI APPLICAZIONI: furgoni per servizio tecnico settori automobilistico o macchine operatrici (carrelli elevatori, macchine per il cleaning etc), imprese di pulizia o aziende multiservizi, impiantisti o manutentori, consegne di piccoli colli, meccanici o gommisti etc.



PERSONALIZZABILE

I carrelli sono progettabili con caratteristiche a richiesta: numero ripiani o cassetti, dimensioni, kit ruote o fissaggio al furgone etc. Compila il questionario a pagina ?? con le caratteristiche che desideri per il carrello e quello a pagina seguente per identificare il giusto modello di rampa di carico.



RAPIDO E FLESSIBILE

Il furgone resta sempre libero anche per altri usi. Le operazioni di carico e scarico sono semplici e rapide. Puoi preparare tutto il necessario in anticipo e allestire il furgone solo con quello che serve. In ogni furgone ci stanno fino a 6 carrelli. Sistema ideale per chi ha necessità di tenere il peso del furgone sotto controllo.

PREPARARE IL CARRELLO

PESARE

CARICARE

BLOCCARE




Prepara l'attrezzatura in anticipo e organizza il tuo lavoro



Se ne hai l'esigenza il peso è sempre sotto controllo, perchè trasporti solo quello che ti serve



Ti sposti tra i luoghi di lavoro con facilità

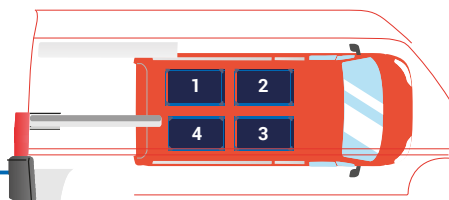

Grazie alle ruote con freni autobloccanti e al sistema di ancoraggio sul mezzo, trasporti in piena sicurezza





DATI NECESSARI PER DEFINIRE IL GIUSTO MODELLO DI RAMPA DI CARICO

Tipo di furgone (marca e modello + trazione)

⇒ _____

Trazione anteriore o trazione posteriore

Macchina utilizzata per il carico (transpallet elettrico, trainatore etc)

⇒ _____

Materiale da caricare

⇒ _____




Peso max indicativo macchina + materiale: kg

⇒ _____ :

Dimensioni furgone in cm (vedi illustrazione a lato)

A = _____ C = _____
Altezza luce di carico Larghezza luce di carico alla base

C1 = _____ E = _____
Larghezza luce di carico nel punto più alto Altezza pianale da terra

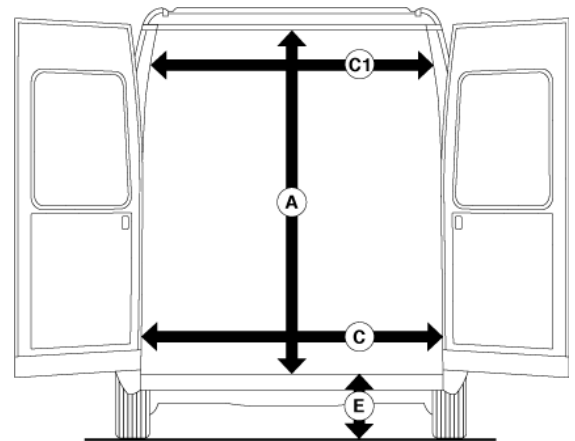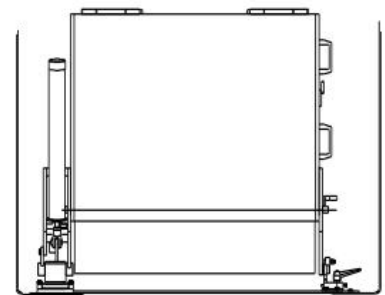

Apertura anche laterale della rampa di carico

Non richiesta Verso l'esterno Verso l'interno

Nome azienda e numero veicoli da allestire

⇒ _____ N° _____

Note



Serie PC

RAMPA DI CARICO ADATTA A CARICHI FINO A 1800 KG PER VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI. OLTRE 500 MISURE DISPONIBILI



PORTATA: FINO A 1800 KG

PORTATA
da 600 / 1000 /
1500 / 1800 kg

DIMENSIONI PERSONALIZZATE
Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm

MOVIMENTAZIONE
Rotazione esterna ed interna

COLORE
rosso



Piano in alluminio mandorlato antiscivolo



Ruota per apertura facilitata



Piedini autoposizionanti regolabili



Bandella mobile che raccorda al piano

SETTORI DI APPLICAZIONE



GRANDI PULIZIE



EDILIZIA



LAVANDERIE INDUSTRIALI





GIARDINAGGIO TRATTORINI QUAD



DISTRIBUTORI AUTOMATICI



PELLET



APERTURA E CHIUSURA

Doppio sistema di apertura/chiusura brevettato: in senso orizzontale per permettere il carico e lo scarico della merce o verticale per entrare nel furgone, lasciando il vano di carico e l'accesso completamente liberi. Il sistema di molle bilancia il peso della rampa e la rende leggera durante le operazioni, permettendo di maneggiarla in sicurezza e autonomia.

OPTIONAL



GANCIO DI FISSAGGIO INTERNO

Gancio utilizzabile per bloccare la rampa in posizione completamente ruotata all'interno del veicolo.



KIT ANTIVENTO

Permette il fissaggio della rampa completamente ruotata all'esterno. In tal modo si impedisce che raffiche di vento possano far ruotare la rampa con possibili urti a persone o cose.



KIT SUPPLEMENTARE - 3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 1.000 kg, larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.



KIT ALLUNGAMENTO AMOVIBILE

Un terzo pezzo amovibile e dotato di ruote, da aggiungere alla rampa in caso di necessità. Disponibile per portate fino a 1500 kg.



Serie ME

RAMPA DI CARICO
SEMPLICE E ROBUSTA.
ADATTA A CARICHI
PESANTI, CON
PORTATA DA 600 KG
FINO A 1800 KG

PORTATA
da 600 / 1000 /
1500 / 1800 kg

**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**
Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm

MOVIMENTAZIONE
Apertura in senso
orizzontale

COLORE
verde



PORTATA: FINO A 1800 KG



Piano in alluminio
mandrolato antiscivolo



Ruota per apertura
facilitata



Piedini autoposizionanti
regolabili



Bandella mobile che
raccorda al piano

SETTORI DI APPLICAZIONE



GIARDINAGGIO
TRATTORINI



EDILIZIA



QUAD



GRANDI
PULIZIE



MOVIMENTAZIONE




PELLET



APERTURA E CHIUSURA


La rampa si apre e si chiude in due parti in senso orizzontale. Il sistema di molle bilancia il peso della rampa e la rende leggera durante le operazioni di apertura e chiusura, permettendo a chiunque di maneggiare la rampa in sicurezza. Su richiesta è possibile avere una versione con molle su entrambi i lati per rendere le operazioni di apertura della rampa ancora più semplici.

OPTIONAL



KIT RUOTA LATO SINISTRO

Studiato per agevolare l'apertura e chiusura della rampa, facilitandone la movimentazione. È standard sul lato destro, disponibile come optional per il lato sinistro.



BORDI LATERALI RIPIEGHEVOLI

Bordi laterali anticaduta in alluminio per aumentare la sicurezza in certi contesti di utilizzo.



KIT SUPPLEMENTARE - 3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 1.000 kg, larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.



KIT ALLUNGAMENTO AMOVIBILE

Un terzo pezzo amovibile e dotato di ruote, da aggiungere alla rampa in caso di necessità. Disponibile per portate fino a 1500 kg, con larghezza massima di 100 cm.



Serie PC-R Serie ME-R

RAMPA DI CARICO CON PIANO ANTISCIVOLO IN RETE FORATA, ADATTA AD ATTREZZATURE CON GRANDI RUOTE GOMMATE

PORTATA
500 kg

DIMENSIONI PERSONALIZZATE
Larg. da 60 a 137,5 cm
Lung. da 195 a 325 cm


MOVIMENTAZIONE
PC-R Rotazione interna esterna
ME-R Apertura orizzontale

COLORE PC-R
blu


COLORE ME-R
verde



PORTATA: FINO A 500 KG



Piano antiscivolo retato



Ruota per apertura facilitata



Piedini autoposizionanti regolabili



Bandella mobile che raccorda al piano

SETTORI DI APPLICAZIONE



GIARDINAGGIO
TRATTORINI



MOTOCICLI
BICICLETTE



QUAD



APERTURA E CHIUSURA

Doppio sistema di apertura brevettato. Può aprirsi e chiudersi in senso orizzontale per permettere il carico e lo scarico della merce. Il sistema di molle bilancia il peso della rampa e la rende leggera durante le operazioni di apertura e chiusura, permettendo a chiunque di maneggiare la rampa in sicurezza e autonomia.

OPTIONAL



BORDI LATERALI RIPIEGHEVOLI

Bordi laterali anticaduta in alluminio per aumentare la sicurezza in certi contesti di utilizzo.



PIEDI SPECIALI

In caso di macchinari molto bassi da terra sono disponibili i piedi speciali che creano due inclinazioni diverse del piano, favorendone la salita.



KIT SUPPLEMENTARE - 3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 1.000 kg, larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.



KIT RUOTA LATO SINISTRO

Studiato per agevolare l'apertura e chiusura della rampa, facilitandone la movimentazione. È standard sul lato destro, disponibile come optional per il lato sinistro.



Serie LIGHT PLUS

RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO LEGGERA E RESISTENTE, PER CARICHI FINO A 600 KG. DOTATA DI ROTAZIONE ESTERNA PER ACCEDERE VELOCEMENTE AL VANO.

PORTATA
400 kg e 600 kg

DIMENSIONI PERSONALIZZATE
Larg. da 40 a 120 cm
Lung. da 175 a 325 cm

MOVIMENTAZIONE
Rotazione esterna


COLORE
blu



Piano in alluminio anodizzato antiscivolo



Bandella mobile che raccorda al piano



Due ruote per facilitare l'apertura



Bordi laterali anti caduta (6 cm)

SETTORI DI APPLICAZIONE



MEDICALE
AMBULANZE



CATERING



MULTIUTILITY
PICCOLE PULIZIE




MOTOCICLI
BICICLETTE



EVENTI
CONCERTI



LAVANDERIE
INDUSTRIALI



OPTIONAL

APERTURA E CHIUSURA: Sistema d'apertura brevettato. Può aprirsi e chiudersi in senso orizzontale per permettere il carico e lo scarico della merce. Seconda apertura in senso verticale, rotazione esterna di 90°, per accedere liberamente e velocemente all'interno del piano di carico senza utilizzare la rampa. Il sistema di molle a gas bilancia il peso della rampa e la rende super leggera durante le operazioni di apertura e chiusura, permettendo a chiunque di maneggiare la rampa in sicurezza e senza nessuno sforzo. La rampa è munita di ruote su entrambi i lati che permettono di farla scivolare sul pavimento. Su richiesta è disponibile un kit di rotazione che permette di aprire la rampa verso l'interno del furgone.

ROTAZIONE INTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'interno del furgone di 90°. Viene fornito con un gancio speciale per il fissaggio interno della rampa.

PIANO FORATO

Superficie in alluminio forato con alternanza di fori convessi per garantire il massimo grip in caso di acqua, pioggia, neve e per una leggerezza estrema.

BANDELLA MOBILE PER USO A PONTE

Bandella mobile di forma ricurva indicata per utilizzare la rampa come un ponte per connettere due superfici poste a diverse altezze. Grazie anche a uno speciale perno che blocca le cerniere.

KIT SUPPLEMENTARE-3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione della rampa che risulta pieghevole in 3 pezzi. È ideale sui veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 600 kg. Larghezza max 100 cm e lunghezza fissa 80 cm.



Serie LIGHT

RAMPA DI CARICO REMOVIBILE, MODELLO VERSATILE IDEALE PER CARICHI FINO A 400 KG.



PORTATA
400 kg



DIMENSIONI PERSONALIZZATE
Larg. da 40 a 105 cm
Lung. da 150 a 325 cm



MOVIMENTAZIONE
Removibile



COLORE
blu



PORTATA: FINO A 400 KG



Piano in alluminio anodizzato antiscivolo



Bandella mobile che raccorda al piano



Due ruote per facilitare l'apertura



Sgancio e aggancio rapido

SETTORI DI APPLICAZIONE



MULTIUTILITY
PICCOLE PULIZIE



CATERING



ELETTRICISTI
IDRAULICI



MEDICALE
AMBULANZE



EVENTI
CONCERTI



MOTOCICLI
BICICLETTE



APERTURA E CHIUSURA: Su richiesta è disponibile un kit di rotazione esterna che permette di aprire la rampa in senso verticale, come una seconda porta. Questo sistema dà la possibilità di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.

REMOVIBILITÀ E TRASPORTO: La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, tramite le maniglie poste sui lati. Una volta rimossa la rampa, il piano di carico rimane completamente libero. Il sistema di sgancio e aggancio rapido permette il trasferimento della rampa da un mezzo all'altro, in tempi celeri.

OPTIONAL



ROTAZIONE ESTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'esterno del furgone di 90°. Consente di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.




MONTAGGIO FISSO

Su richiesta è possibile montare una base fissa sulla rampa. Così facendo la rampa risulta fissa e non più removibile dal mezzo. Questa soluzione semplifica e velocizza le operazioni di montaggio, stimate in 30 minuti.



USO A PONTE

Grazie a uno speciale perno che blocca le cerniere della rampa, questa può essere utilizzata a ponte per connettere due superfici poste a diverse altezze (veicoli e gradini, banchine, ecc...)



VERSIONI PIANO

E' possibile avere la rampa con una superficie in alluminio forato con alternanza di fori convessi, modello LIGHT-F. Il piano risulta maggiormente antiscivolo e la portata rimane di 400 kg. In alternativa piano in rete stirata in alluminio, versione LIGHT-R, con capacità di carico 300 kg.



Serie EASY

RAMPA DI CARICO CON POSIZIONAMENTO LATERALE, AGILE E DI SEMPLICE UTILIZZO. LASCIA IL VANO DI CARICO SEMPRE SGOMBRO.



PORTATA: FINO A 300 KG



PORTATA
300 kg



DIMENSIONI PERSONALIZZATE
Larg. 80 cm
Lung. 200, 225, 250, 275 e 300 cm



MOVIMENTAZIONE
Posizionamento laterale



COLORE
giallo




Piano in alluminio anodizzato e forato



Posizionamento laterale per il minimo ingombro



Bordi laterali anti caduta



Bandella mobile per raccordarsi al piano

SETTORI DI APPLICAZIONE




MEDICALE
AMBULANZE



DIV. ABILI
TRASPORTO
PERSONE



CORRIERI
NOLEGGIATORI



APERTURA E CHIUSURA

La movimentazione con posizionamento laterale, agile e semplice da utilizzare, permette di lasciare il vano di carico sempre libero e riduce al minimo l'ingombro.

OPTIONAL

VERSIONE DESTRA

Su richiesta è possibile fissare la rampa sul lato destro del furgone, invertendo la rotazione della stessa.



VANO DI CARICO LIBERO:

- POSIZIONAMENTO LATERALE
- ACCESSO SEMPRE SGOMBRO
- NO OSTACOLI SUL PIANO



Serie SUPERLIGHT

RAMPA DI CARICO
REMOVIBILE, LEGGERA E
MANEGGEVOLE CON PIANO
N ALLUMINIO ANODIZZATO
ANTISCIVOLO

PORTATA
250 kg

**DIMENSIONI
PERSONALIZZATE**
Larg. 85 cm
Lung. 200, 225 e 250 cm

MOVIMENTAZIONE
Removibile

COLORE
bianco



PORTATA: FINO A 250 KG




Piano in alluminio
antiscivolo in rilievo



Bordi laterali anti
caduta (6 cm)



Molla a gas per facilitare
la movimentazione



Sgancio e aggancio
rapido


SETTORI DI APPLICAZIONE



MEDICALE
AMBULANZE



DIV. ABILI
TRASPORTO
PERSONE



APERTURA E CHIUSURA: Su richiesta è disponibile un kit di rotazione esterna che permette di aprire la rampa in senso verticale, come una seconda porta. Questo sistema dà la possibilità di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.

REMOVIBILITÀ E TRASPORTO: La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, tramite le maniglie poste sui lati. Una volta rimossa la rampa, il piano di carico rimane completamente libero. Il sistema di sgancio e aggancio rapido permette il trasferimento della rampa da un mezzo all'altro, in tempi celeri.

OPTIONAL



MONTAGGIO FISSO

Su richiesta è possibile montare una base fissa sulla rampa. Così facendo la rampa risulta fissa e non più removibile dal mezzo. Tale soluzione semplifica e velocizza le operazioni di montaggio, stimate di 30 minuti.



ROTAZIONE ESTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'esterno del furgone di 90°. Consente di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana (es. carico di pallet sul furgone con carrelli elevatori).



Serie MOBILE

RAMPA DI CARICO MOBILE. SI RIPIEGA IN 2 PARTI PER ESSERE FACILMENTE RIPOSTA NEL FURGONE, LAVORA IN APPOGGIO SENZA ALCUN MONTAGGIO.

PORTATA
300 kg

DIMENSIONI PERSONALIZZATE
Larg. da 30 a 100 cm
Lung. da 150 a 325 cm

MOVIMENTAZIONE
Mobile

COLORE
verde



PORTATA: FINO A 300 KG



Piano in alluminio antiscivolo



Bandella di appoggio al piano regolabile



Bordi laterali anti caduta (5 cm)



Quattro ruote e due maniglie per facilitare il trasporto

SETTORI DI APPLICAZIONE



MULTIUTILITY
PICCOLE PULIZIE



ELETRICISTI
IDRAULICI



EVENTI
CONCERTI



MOTOCICLI
BICICLETTE



REMOVIBILITÀ E TRASPORTO


Rampa mobile senza montaggio, lavora in appoggio al furgone. Lo speciale sistema d'appoggio è regolabile e prevede 4 posizioni per adattarsi al meglio alle varie altezze dei furgoni.

OPTIONAL



PIANO ANODIZZATO

Per una maggior resistenza nel tempo e un aspetto estetico più gradevole è possibile effettuare il trattamento di anodizzazione dell'alluminio.



RAMPA IN UN UNICO PEZZO

Per avere una rampa non pieghevole, composta di un unico pezzo, è possibile bloccare le cerniere centrali della rampa.

