

> **Transpallet manuale fuoristrada Serie LEH**

Transpallet **elettrico fuoristrada, Produzione Europea**, ideale per utilizzi su terreni accidentati e per il trasporto di materiali su pallet in cantieri, trasporto legna o pellet e in serre o vivai. Disponibile in corrente continua o alternata e con diverse motoruote da scegliere in base ai campi di utilizzo. Completo di raddrizzatore integrato a bordo. Ruote frontali pneumatiche e posteriori superelastiche.

> **Pendenze massime superabili per EH-2**

Con carico 1200 Kg	pendenza massima superabile: 0%
Con carico 800 Kg	pendenza massima superabile: 2%
Con carico 500 Kg	pendenza massima superabile: 5%
Con carico 300 Kg	pendenza massima superabile: 10%
Con carico 0 Kg	pendenza massima superabile: 20%

> **Pendenze massime superabili per EPT-1000**

Con carico 1200 Kg	pendenza massima superabile: 5%
Con carico 800 Kg	pendenza massima superabile: 7%
Con carico 500 Kg	pendenza massima superabile: 10%
Con carico 300 Kg	pendenza massima superabile: 15%
Con carico 0 Kg	pendenza massima superabile: 25%

> **Pendenze massime superabili per EPT-1000**

Con carico 1200 Kg	pendenza massima superabile: 10%
Con carico 800 Kg	pendenza massima superabile: 15%
Con carico 500 Kg	pendenza massima superabile: 23%
Con carico 300 Kg	pendenza massima superabile: 30%
Con carico 0 Kg	pendenza massima superabile: 45%





> EPT-1000



> EH-2

> EPT-2x500

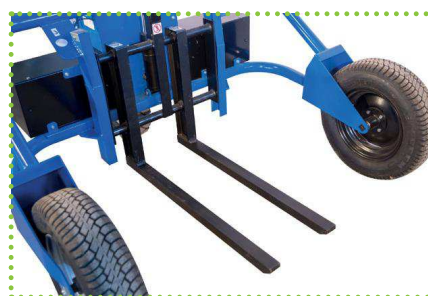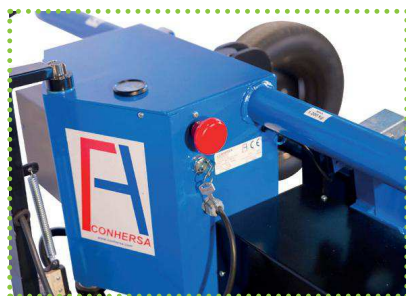

Modello	Portata KG	Elevaz. mm	Largh. max pallet mm	Largh. esterna totale mm	Lungh. totale mm	H totale mm	Peso KG	Motore trazione	Motore sollevam.	Batteria	Raggio curvatura m	Ruota trazione mm	Ruote frontali mm	Largh. forche min/max mm
EH-2	1200	200	1200	1640	1430	800	262	500W	800W	2x12V/60Ah	1,6	155/13 ø 575	4.00/8 ø 400	50/570
EPT-1000	1200	200	1200	1640	1590	850	315	1000W	800W	2x12V/100/Ah	1,6	155/13 ø 575	4.00/8 ø 400	50/570
EPT-2x500	1200	200	1200	1640	1590	850	335	2x500W	800W	2x12V/100/Ah	1,6	155/13 ø 575	4.00/8 ø 400	50/570