


## Serie MULTI DRUM stoccatori ribaltafusti



Stoccatori semi-elettrici ed elettrici di produzione Europea, con sistema "MULTI DRUM" per la movimentazione e la rotazione di fusti di diverse dimensioni, tipologie e materiali. Può movimentare fusti sia in verticale che in orizzontale. L'apertura, la chiusura e la rotazione delle ganasce è elettrica così come il sollevamento e la discesa. Versione semi-elettrica ELFMDT con spinta manuale, versione SELFMDT completamente elettrica. Pinza con sistema di ganasce flessibili che si adattano a ogni tipo di fusto rotondo, ovale o squadrato. Disponibili nella versione con razze standard o SLG regolabili con tre diversi range di luci interne razze da indicare in sede d'ordine: mm 850-942, 942-1124 e 1124-1306. Batteria ermetica senza manutenzione 2x12 V 84Ah e raddrizzatore

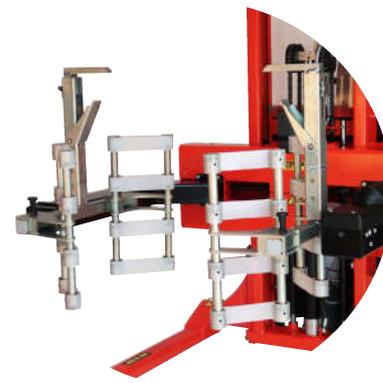

Modello	Portata kg	Sollevamento mm	Luce interna razze mm	Batteria
ELFMDT1001 1800/2100	350	1800/2100	standard	1x12V 119Ah
SELFMDT1001 1800/2100	350	1800/2100	standard	2x12V 115Ah
ELFSMDT1001 1800/2100	350	1800/2100	850-942; 942-1124; 1124-1306	1x12V 119Ah
SELFSDMT1001 1800/2100	350	1800/2100	850-942; 942-1124; 1124-1306	2x12V 115Ah

Modello	ELFMDT 1001	ELFSMDT 1001	SELFMDT	SELFSDMT
Portata kg	350			
Diametro fusto mm	da ø300 a ø600			
Elevazione mm	1800, 2100		1800, 2100	
Rotazione	360°			
Altezza totale h1	1930, 2240		1930, 2240	
Larghezza totale b1	1000, 166+b4		1000, 166+b4	
Larghezza min. ganasce b1-1	800			
Larghezza max ganasce b1-2	1400			
Lunghezza alla piastra l2	590		605	
Lunghezza totale l1	1830			
Altezza minima h13	400			
Luce tra le razze b4	316	850-942, 942-1124, 11424-1306, 1240-1422	316	850-942, 942-1124, 11424- 1306, 1240-1422
Lunghezza razze lx	1100			
Angolo si sterzata	180°		210°	
Motore pompa	1,1kW 12V		1,2kW 24V	
Velocità sollevamento c/s c.	0.05/0.07 m/s		0.07/0.12 m/s	
Velocità discesa c/s c.	0.12/0.04m/s		0.12/0.07 m/s	
Motore trazione	1,2kW 24V con controllo elettronico della velocità			
Velocità trazione c/s c.	>500mm 5/6 km/h, <500mm ¾ km/h			
Peso Kg (senza batteria)	465, 473	505, 513	500, 508	540, 548